シェードタイプ

取付けの前に

① 付属部品の確認をして下さい。

・ブラケット・・・2～4個



・木ネジ・・・・ブラケット
1個につき2本

※部品の個数はサイズによって
異なります。

② 商品取付け時に必要な道具を
用意して下さい。
（⊕ドライバー、キリ等）

操作方法

- 操作チェーンを引いて昇降させて
下さい。

お手入れ方法

- 日常のお手入れはハンドモップやブラシ等で
ホコリを落として下さい。
- 保管される場合はブラシ等でホコリを落とし、
陰干し後、新聞紙等で包んで乾燥している所
に保管して下さい。

ご注意

⚠ 操作チェーンを激しく引いたり、スクリーンに
ぶら下がると落下や破損の原因になります。

⚠ 天然素材の為、火を近付けないで下さい。

- 木部以外への取付けはできません。
- 自然素材の商品の為、湿度・太陽熱その他
の影響で多少サイズに長い短いが生じる事が
ありますが御了承下さい。
- 室内用の為、屋外では使用できません。
- 全品手作りの為、ねじれ等が生じます。
- 天然素材の為、色合いのムラ、及びヒゴの
不均等はご理解ください。

※予告なく、仕様変更する場合がございます。ご了承下さい。
※この取扱説明書は、大豆インキおよび再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK R100

経木すだれ
シェードタイプ

サンゲツ
SANGETSU

取扱説明書

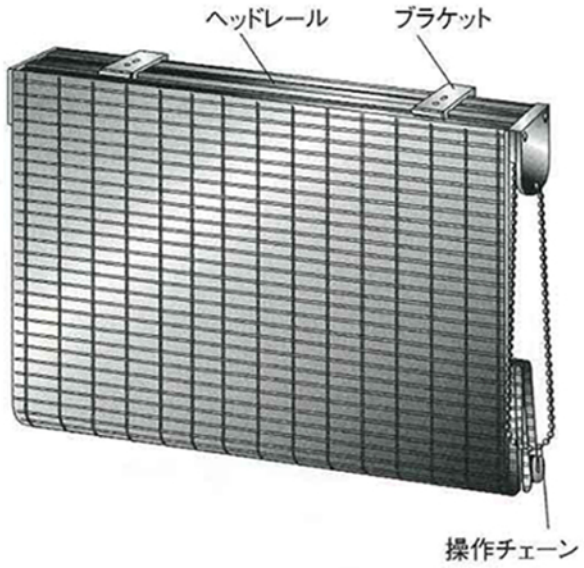

〈お客様へ〉

この度は、当社の商品をお買い上げ
頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に、取扱説明書の取り
付け方法及び操作方法をよくお読み
のうえ正しくお取り扱い下さいますよ
うお願い致します。

取付方法

1 商品を取付けたい窓枠等にあわせて、ブラケットの取付け位置を決めて下さい。
※ブラケットは、ヘッドレール端より5cm以内のところへ取付けて下さい。

2 1で決めた取付けの位置にキリ等で下穴を付けて下さい。（木ネジでとめる時の木割れ防止の為）

3 2の下穴にあわせてブラケットを取付けて下さい。（図1・図2）



図1 正面付け



図2 天井付け

4 本体ヘッドレール部分と生地部分がマジックテープで取付けてあるので、生地部分をヘッドレール部分からゆっくりはがしてヘッドの下にぶら下げて下さい。（図3）

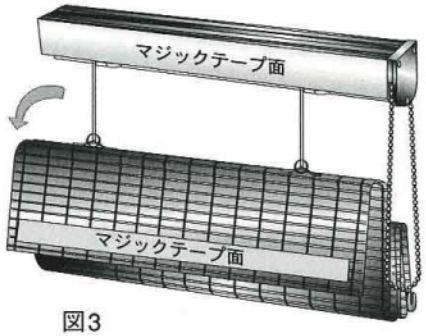

図3

5 図のように本体ヘッド部分の溝をブラケット前部に引っ掛け、ヘッドレール後部を持ち上げロックします。（図4）

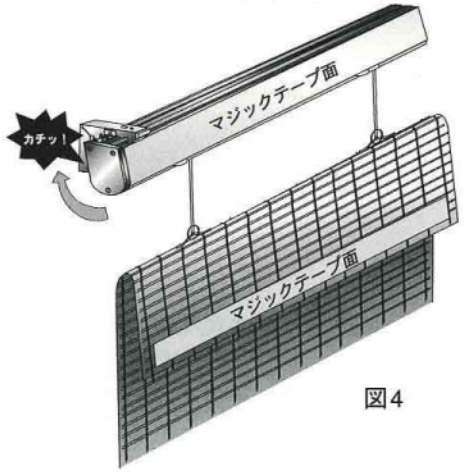

図4

6 ぶら下げておいた生地部分を、ヘッドレール部分のマジックテープと貼り合わせて下さい。（図5）
（※斜めに貼り付けると、昇降する際に斜めになるので、水平に取り付けて下さい）

図5